


Canon à mousse 125 litres

Robuste et simple d'utilisation

Argo'CAM 125 :

Canon à mousse pneumatique avec cuve sans pression.

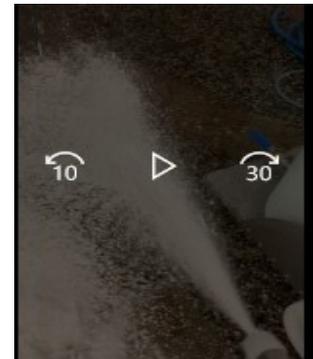

Le chariot :

Le chariot est fabriqué entièrement en acier inoxydable.

Il est équilibré, facile à déplacer grâce à ses 2 roues de 250 mm de diamètre + une roue avec freins à l'avant.

La pompe :

La pompe est une pompe pneumatique de marque WILDEN à double membrane.

Le corps de la pompe et les sièges sont en Polypropylène.

Les membranes et joints en Wil-flex (PP+EPDM) les billes de clapets en PTFE.

Il est équipé avec :

Un tuyau de moussage de 15 mètres de dn 19 mm.

Une vanne de commande avec une buse mousse de 50° X 200 l/min.

Un tuyau d'alimentation d'air de 20 mètres avec coupleur rapide.



Pompe à membranes WILDEN

Caractéristiques techniques :

Pression d'alimentation d'air :	6 -10 Bars
Température d'eau maxi. :	30°
Production de mousse :	200 l/min.
Couverture mousse :	2400 m2/h
Poids (kg)	65 Kg
Dimensions (Haut. x Long.x Larg.)	1220x760x620mm

14 Rue des déportés – 55120 Clermont en Argonne – Tél. 03 29 87 09 21

Mail. contact@argonn.fr

Site. www.argonn.fr